

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АРТИКУЛУ 12.0

Артикул 12.0

| Стандарты по высотам фасадов: 176, 236, 356, 476, 536, 656, 716, 896, 1076, 1316 мм.

| Принцип сочетания размера полос на фасаде: ширина верхней и нижней полос равна 58 мм; ширина остальных полос 60 мм.

| При установке фасадов **12.0** на кухне зазор между фасадами по высоте должен составлять 4 мм. / см. рис.1 /

Например: $176+176+4=356$ мм; $356+356+4=716$ мм. и т.д.

| Возможность комбинировать в одном фасаде шпон и краску. Вторая цифра артикула обозначает количество полос шпона вверх фасада. Третья цифра артикула обозначает количество полос шпона вниз фасада.

Например:

артикул 12.0.0 - полосы эмали без шпона

артикул 12.3.0 - три полосы шпона вверх фасада;

артикул 12.3.1 - три полосы шпона вверх фасада и одна полоса шпона вниз фасада

| При заказе гнутых фасадов с артикулом 12.0 обязательно указывайте открытие двери - левое или правое.

Например: K31_R240_12.3.1_L

K31_R240_12.3.1_R

| При оформлении заказа необходимо указывать направление текстуры шпона.

По умолчанию расположение текстуры шпона горизонтально.

Принцип расположения горизонтальных полос при заказе артикула 12.0 нестандартной высоты:

| Ширина верхней полосы при любой высоте фасада 58мм, все последующие полосы 60 мм, нижняя полоса шириной оставшейся по факту. / см. рис.2 /

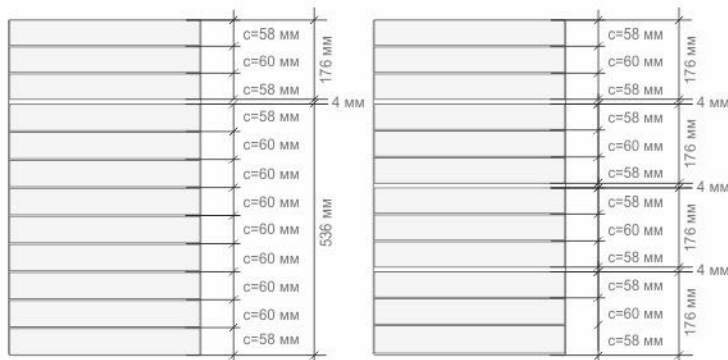


рис.1

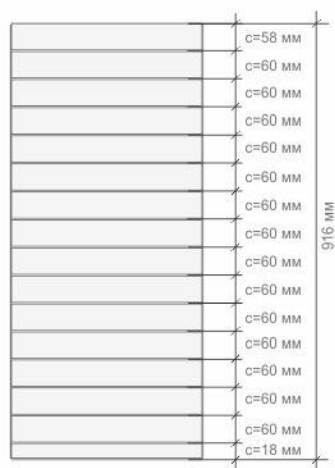


рис.2

Стандарты присадки под петли

| Расстояние до центра петли составляет 80 мм, диаметр чашки под петлю 35 мм, глубина – 12 мм.

| По ширине присадка фасада по умолчанию осуществляется в верхней части фасада.

| При заказе фасадов 12.0 нестандартной высоты присадка под петли фабрикой не выполняется.

